


RECN - Rebite Estrutural Cúpula Tipo Now-Lock

FABRIFIX.COM.BR

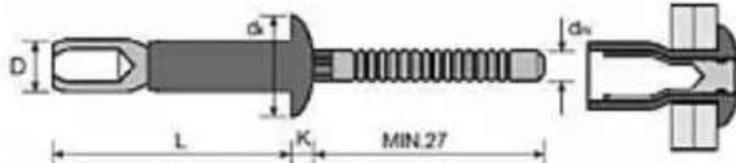

Diâmetro do corpo D	Código FABRIFIX	Comprimento do Corpo L (± 1,0 mm)	Espessuras recomendáveis	Diâmetro da Cabeça dk	Altura da Cabeça K (Máx.)	Diâmetro do mandril dm	Furação Recomendada	Material
Ø 4,8 (3/16") X 10,0	RECN48100ZB	18,2	1,60 - 6,90	10,2	2,5	3,1	Ø 5,0 ± 0,10	Aço/Aço
Ø 4,8 (3/16") X 10,0	RECN48100AI	18,2	1,60 - 6,90	10,2	2,5	3,1	Ø 5,0 ± 0,10	INOX/INOX
Ø 4,8 (3/16") X 14,0	RECN48140ZB	24,6	5,40 - 11,00	10,2	2,5	3,1	Ø 5,0 ± 0,10	Aço/Aço
Ø 4,8 (3/16") X 14,0	RECN48140AI	24,6	5,40 - 11,00	10,2	2,5	3,1	Ø 5,0 ± 0,10	INOX/INOX
Ø 6,4 (1/4") X 14,0	RECN64140ZB	25,3	2,10 - 9,50	13,5	3,2	4,1	Ø 6,8 ± 0,10	Aço/Aço
Ø 6,4 (1/4") X 14,0	RECN64140AI	25,3	2,10 - 9,50	13,5	3,2	4,1	Ø 6,8 ± 0,10	INOX/INOX
Ø 6,4 (1/4") X 20,0	RECN64200ZB	35,6	2,10 - 15,80	13,5	3,2	4,1	Ø 6,8 ± 0,10	Aço/Aço
Ø 6,4 (1/4") X 20,0	RECN64200AI	35,6	2,10 - 15,80	13,5	3,2	4,1	Ø 6,8 ± 0,10	INOX/INOX

ZB: Aço Carbono Zinco Branco Trivalente ou AI: Aço Inox.